


Standardowy zestaw łączników 8 szt., ocynk, odporne na wyładowania elektrostatyczne

Standard-Verbindersatz 8 ESD verzinkt kaufen ☐ – 0.0.610.11 kompatibel mit Aluprofilen. Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number VI-1032

Weight 0.023kg

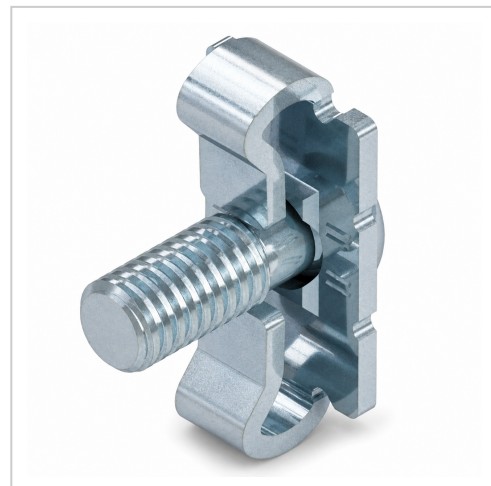

Product description

Odkryj **standardowy zestaw łączników 8 ESD, ocynk** – idealne rozwiązanie zapewniające stabilne i bezpieczne pod względem elektrostatycznym połączenia w konstrukcjach z profili aluminiowych. Ten wysokiej jakości zestaw łącznika umożliwia tworzenie połączeń prostokątnych między profilami serii 8, gwarantując jednocześnie wysoką odporność na przesuwanie i skręcanie.

Właściwości:

- **Materiał:** stal, ocynk
- **Gwint:** M8
- **Zabezpieczenie ESD:** Tak
- **Moment dokręcania:** 25 Nm
- **Zakres dostawy:**
 - Standardowa blacha łącząca 8, stal, ocynk
 - Specjalna śruba półokrągła podobna do ISO 7380-M8x20, stal, ocynk

zestaw łącznika wyróżnia się konstrukcją minimalnie wystającą z rowka i posiada zabezpieczenie przed obracaniem się, działające z obu stron. Specjalna śruba przebija izolacyjną warstwę anodowaną profili, co zapewnia kontakt bezpieczny pod względem elektrostatycznym. Do montażu konieczne jest wycięcie gwintu w otworze rdzeniowym pierwszego profilu, podczas gdy drugi profil wymaga otworu montażowego.

Skorzystaj z wysokiej jakości i trwałości standardowego zestawu łączącego 8 ESD, ocynk, i zoptymalizuj swoje konstrukcje dzięki temu niezawodnemu elementowi łączącemu.

Product properties

Przesuwny liniowo	nie
Obrotowy osiowo	nie
Kąt dowolnie regulowany	nie
Obróbka profilu	1x otwór + 1x gwint
Siła przesuwu	bardzo dobry
Moment skręcający	dobry
Moment gnący	dobry
Możliwość zastosowania w istniejącej konstrukcji	nie
kompatybilny z	item
Rodzaj czynnici	łączniki
Rodzaj połączenia	Pod kątem prostym
Seria	i-Seria 8 - 40
Typ łącznika	łącznik standardowy
Pasujący łącznik	pasujące łączniki-8
Kolor	ocynkowany
ESD rozpraszający	Tak
Materiał	Stal-ocynkowany

More images

