


Łącznik standardowy 5 ESD, ocynk.

Standard-Verbindungssatz 5 ESD, verzinkt kaufen ☐ - 0.0.612.14
kompatibel mit Aluprofilen. Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number VI-4027

Weight 0.005kg

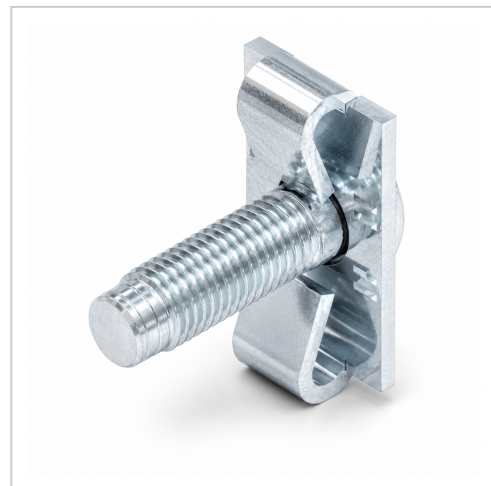

Product description

Odkryj **standardowy zestaw Łącznicy 5 ESD, ocynk** – idealne rozwiązanie zapewniające stabilne i bezpieczne pod względem elektrostatycznym połączenia w konstrukcjach z profili aluminiowych. Ten wysokiej jakości zestaw łącznika umożliwia tworzenie połączeń prostokątnych między profilami serii 5, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na przesuwanie i skręcanie.

Właściwości:

- **Materiał:** stal, ocynk
- **Gwint:** M5
- **Zabezpieczenie ESD:** Tak
- **Moment dokręcania:** 4,5 Nm
- **Zakres dostawy:**
 - Standardowa blacha łącząca 5, stal, ocynk
 - Specjalna śruba półokrągła podobna do ISO 7380-M5x12, stal, ocynk

zestaw łącznika wyróżnia się konstrukcją minimalnie wystającą z rowka i posiada zabezpieczenie przed obracaniem się, działające z obu stron. Specjalna śruba przebija izolacyjną warstwę anodowaną profili, co zapewnia kontakt bezpieczny pod względem elektrostatycznym. Do montażu konieczne jest wycięcie gwintu w otworze rdzeniowym pierwszego profilu, podczas gdy drugi profil wymaga otworu montażowego.

Skorzystaj z wysokiej jakości i trwałości standardowego zestawu łączącego 5 ESD, ocynk, i zoptymalizuj swoje konstrukcje dzięki temu niezawodnemu elementowi łączącemu.

Product properties

Przesuwny liniowo	nie
Obrotowy osiowo	nie
Kąt dowolnie regulowany	nie
Obróbka profilu	1x otwór + 1x gwint
Siła przesuwu	bardzo dobry
Moment skręcający	dobry
Moment gnęcy	dobry
Możliwość zastosowania w istniejącej konstrukcji	nie
kompatybilny z	item
Rodzaj czynnika	łączniki
Rodzaj połączenia	Pod kątem prostym
Pasujący ??cznik	pasujące łączniki-5
Typ ??cznika	łącznik standardowy
Seria	i-Seria 5 - 20
Kolor	ocynkowany
ESD rozpraszający	Tak
Materiał	Stal-ocynkowany

More images

