


Zestaw łożysk ślizgowych D40/D30-50 ESD

Gleitlager Satz D40/D30-50 ESD kaufen ☐ - 0.0.665.36 kompatibel mit Aluprofilen. Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number ZL-1956

Weight 0.038kg

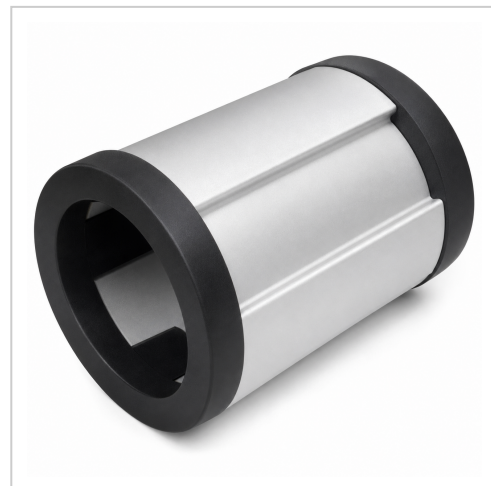

Product description

Kompatybilne z item 0.0.665.36

Mamy idealne rozwiązanie: tuleje łożysk ślizgowych stanowią podstawę ekonomicznej automatyzacji (LCA) i umożliwiają płynny ruch rur profilowych D40/D30 na profilach nośnych D30. Nasze rozwiązania Karakuri/LCA, opracowane przy użyciu modułowego systemu Lean Production, wymagają minimalnej przestrzeni montażowej, ponieważ ruchome elementy można łatwo zintegrować z ramą. Tuleje łożysk ślizgowych D40/D30 ESD nie wymagają konserwacji i charakteryzują się niskim tarciem. Oferujemy dwie wersje do wyboru: Tuleje łożysk ślizgowych D40/D30 ESD umożliwiają obrót i ruch wzdłuż profilu prowadzącego. Tuleje łożysk ślizgowych D40/D30 ESD z zabezpieczeniem przed obrotem prowadzą rurę profilową D40/D30 precyzyjnie wzdłuż rury profilowej D30 lub profilu 6 D30, nie dopuszczając do obrotu. Tuleje te wykorzystują rowki do zapobiegania obrotom, co ułatwia na przykład prowadzenie przeciwwag. Szczególnie wygodne jest stosowanie wstępnie zmontowanych zestawów łożysk ślizgowych: Łożysko ślizgowe D40/D30-50 ESD oraz łożysko ślizgowe D40/D30-50 ESD z zabezpieczeniem przed obracaniem, składające się z dwóch tulei łożysk ślizgowych i rury profilowej D40/D30 o szerokości 50 mm. Języczki tulei łożysk ślizgowych zazębiają się i zatrzasują. Za pomocą pierścienia uchwyt szczękowy D30 można zabezpieczyć i ograniczyć położenie łożyska ślizgowego D40/D30 w kierunku osiowym. Pierścień uchwyt szczękowy D30 z dźwignią uchwyt szczękowy jest niezwykle praktyczny i służy jako szybko regulowany ogranicznik. Dzięki temu można bez problemu dostosować skok łożysk ślizgowych. Mocowanie i zwalnianie obciążników również przebiega bez wysiłku. Jeśli potrzebują Państwo indywidualnych łożysk ślizgowych o długościach powyżej 50 mm, należy wykonać cztery otwory w rurze profilowej D40/D30, w których mogą zatrzasnąć się wypustki tulei łożysk ślizgowych.

Product properties

kompatybilny z	item
Seria	i- LPS Lean Production
Rodzaj cz??ci	Ślizgacze rowkowe
Kolor	Aluminium naturalne**
ESD rozpraszaj?cy	Tak
Materia?	GD-Al, naturalny
Typ systemu Lean	i D30 aluminium

More images

