


Klemmprofil 8 40x40 E, natur

Artikelnummer PI-1396 SZ

Gewicht 1.76kg

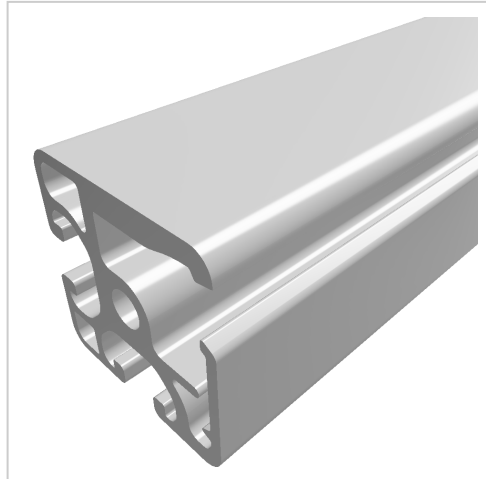

Produktbeschreibung

Die Profile 8 sind geeignet für Baugruppen aller Art. Durch die verschiedenen Profilgeometrien kann der Materialbedarf an die Anwendung angepasst werden. Die Nuten und die Kernlöcher der Profile 8 sind ausgelegt für Schrauben M8. Klemmprofile werden zum Bau von großen und stabilen Schutzfeldern eingesetzt. Die Flächenelemente werden mit Zylinderkopfschrauben und Klemmleisten verschraubt. Die direkte Verschraubung des Flächenelementes unterstützt die Stabilität des Feldes. Scheibengröße: liches Innenmaß +30,0 mm

Zuschnitt max. 6000 mm

Produkteigenschaften

Material	Al Mg Si 0,5 F25, warmausgehärtet
Eloxal	E6EV1 10-15 µm silber
Toleranzen	EN 12020-2
Profillänge	zugeschnittene Länge
Baureihe	Baureihe 8
Kontur	Quadratisch
Nuten	Klemmprofile
Liefereinheit	Zuschnitte
Größe	40x40 mm
Farbe	Aluminium natur
Bauart	economy

Details

- Eigenschaft natur ESD ESD-sicher = Nein
- Fläche A = 6,5 cm² Flächenträgheitsmoment Torsion $I_t = 1,07 \text{ cm}^4$
- Flächenträgheitsmoment um x-Achse $I_x = 8,79 \text{ cm}^4$
- Flächenträgheitsmoment um y-Achse $I_y = 10,67 \text{ cm}^4$
- Gewicht spez. Länge [kg/m] $m = 1,76 \text{ kg/m}$
- Liefereinheit Zuschnitt max. 6000 mm
- Material Al, eloxiert
- Widerstandsmoment um x-Achse $W_x = 4,29 \text{ cm}^3$
- Widerstandsmoment um y-Achse $W_y = 5,25 \text{ cm}^3$

Weitere Bilder

